


## MultiSync® C501

LCD 50" Бюджетный широкоформатный дисплей

## Спецификация

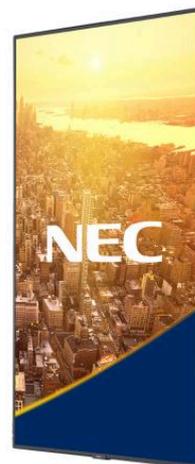

### Беспроблемная интеграция для великолепного визуального представления

Узкая рамка и ультратонкий дизайн идеально сочетаются с современной обстановкой, а различные дисплейные входы обеспечивают гибкость и свободу. Благодаря точкам крепления, обычно расположенным на обратной стороне экрана, возможно беспроблемное подключение внешнего оборудования. Соответствующие уровни яркости обеспечивают отличную визуальность при регулируемых условиях освещения. Профессиональный фильтр неточностей обеспечивает отличную удобочитаемость. Возможности вертикального и горизонтального расположения обеспечивают соответствие требованиям для корпоративных совещательных помещений и рекламных вывесок в розничной торговле. Благодаря встроенному медиаплееру дисплеи NEC серии C подходят для простой передачи контента непосредственно с USB флеш-накопителя или карты памяти microSDHC, а также возможна загрузка контента через сеть. Перспективные возможности подключения благодаря входам для различных источников. Не позволяйте технологии влиять на дизайн - беспроблемная интеграция благодаря дисплеям NEC серии C.

## Преимущества

**ЖК-технология FullHD** – комфортные для глаз уровни черного и превосходная контрастность обеспечивают эргономичность и снижают нагрузку на глаза во время конференций.

**Современный и тонкий дизайн** – прочный и элегантный дизайн, обеспечивающий незаметную интеграцию в любой области и условиях эксплуатации.

**Решение цифровой вывески "всё включено"** – встроенный медиаплеер для простого применения вывески обеспечивает воспроизведение и управление контентом.

**Постоянная работа в режиме 24/7** – основательный отбор компонентов промышленного класса и тщательно продуманный дизайн необходимы для возможности выполнения сложных сценариев эксплуатации и предоставления зрителям глубоких впечатлений.

**Простота применения и работы** – Быстрая установка, простота в работе и техническом обслуживании обеспечивают экономию времени, усилий и ресурсов на протяжении всего срока службы дисплея.

**Бесплатная загрузка ПО по управлению многоэкраным режимом** – с помощью NaViSet Администратора 2 Вы можете централизованно управлять всеми подключенными дисплеями.

## Информация о продукте

Название	MultiSync® C501
Продуктовая группа	LCD 50" Бюджетный широкоформатный дисплей
Номер заказа	60004237

## Дисплей

Тип панели	Технология AMVA3 с краевой светодиодной подсветкой
Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	1 095 x 616
Размер экрана [дюймы/см]	50 / 125,7
Яркость [кд/м²]	400, 280 Эко (настройки для транспортировки)
Контрастность (тип. значение)	4000:1
Угол обзора [°]	178 / 178 (Контрастность > 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Время отклика (тип. значение) [мс]	6,5 (от серого к серому)
Haze Level [%]	Pro (44)
Возможное расположение	Вертикально; Горизонтально; Экран вверх

## Скорость синхронизации

Частота строчной развертки [кГц]	31,5 - 91,1 (аналоговый и цифровой)
Частота кадровой развертки [Гц]	24 - 85

## Разрешающая способность

Родное разрешение	1920 x 1080
Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК)	1920 x 1200; 1440 x 900; 1280 x 960; 1024 x 768; 1920 x 1080; 1400 x 1050; 1280 x 800; 800 x 600 1680 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 768; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 720;

## Возможности подключения

Видеовход аналоговый	1 x VGA
Видеовход цифровой	1 x DisplayPort (HDCP); 3 x HDMI (HDCP)
Аудиовход аналоговый	2 x 3.5 мм
Аудиовход цифровой	1 x DisplayPort; 3 x HDMI
Контрольный вход	1 x LAN 100Mbit; 1 x Remote Control (3.5 mm jack); 1 x RS232
Input Data	1 x microSD (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (MediaPlayer)
Аудиовыход аналоговый	1 x 3,5 мм Jack
Контрольный выход	кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack)

## Датчики

Датчик внешнего освещения	активированные операции с программным управлением
Температурный датчик	Встроенные, 3 датчики, активированные операции с программным управлением

## Электрический

Потребляемая мощность [W]	65 транспортировка
---------------------------	--------------------

Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт] < 0,5; < 2 (Networked Standby)

Управление питанием VESA DPMS

### Внешние условия

Внешняя температура (рабочая) [°C] +0 до +40

Влажность (рабочая) [%] 20 до 80

### Механический

Размеры (Ш x В x Г) [мм] 1 125 x 645 x 45

Вес [кг] 16.1

Ширина рамки [мм] 12,4 (верх и низ); 12,4 левый/правый

Крепление VESA [мм] 300 x 300 (FDMI); 4 отверстие; M6

Степень защиты оболочки IP5X (передний); IP2X (задний)

### MediaPlayer

Supported Image Formats JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 5000 x 5000; PNG (interlace, alpha channel); max. resolution 4000 x 4000

Supported Video Formats MP4 / MOV / FLV (видео H.264, аудио MP3, AAC); макс. разрешение 1080p при 30 Гц, 1080i при 60 Гц; MPG (видео mpeg1/2, аудио mpeg аудио layer2/3, AAC-LC); MP @ ML, MP @ HL; WMV (видео H.264, wmv L3, wmv профили simple / main, аудио mp3 wmv std); макс. разрешение 1080p при 30 Гц, 1080i при 60 Гц

Supported Audio Formats MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s; WAV (LPCM); max. 48 kHz sampling

Supported File Storage / File System MicroSDHC / FAT16, FAT32; USB 2.0 / FAT16, FAT32

### Имеющиеся опции

Аксессуары Настенное крепление (PDW C L and P, PD02W T M L, PD03W T M P); Ножки (ST-401); Тележка (PDMHM-L)

### "Зеленые" характеристики

Эффективность использования энергии Годовой расход электроэнергии: 110 кВт/ч (при 4 часах работы в день); Датчик рассеянного света; Измеритель "углеродного следа"; Энергоэффективный класс: A

Экономия материалов Опциональные ножки; Руководства на компакт-диске

Экологические стандарты EnergyStar 7.0

### Дополнительные функции

Специальные характеристики AMX NetLinX Support; ASCII Control Commands; Automated Email Alert; CEC Support; Crestron Connected Support; Crestron RoomView Support; Display Browser Control; Emergency Notification; Full System Scheduler; KeyGuide; MediaPlayer with Browser Control; NaViSet Administrator 2; OmniColor Control; PJLink Support; Powered USB-Port; Removable Logo; Secure Mode Operation; Slim LED Indicator; SNMP Support; TileMatrix (10 x 10); Датчик внешней освещенности; Функция поворота экрана для перехода в режим "портрет"

Цветовое исполнение Черная передняя рамка, Черная задняя крышка

Безопасность и эргономика CE; EMC Class B; FCC; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI

Класс наличия дефектных пикселей ISO 9241-307, класс 2

Аудио Встроенные колонки (10 W + 10 W)

Комплект поставки CD-ROM (руководства пользователя/инструкции по эксплуатации); VGA кабель; Дисплей; Дистанционное управление; Кабель питания

Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки; доступны дополнительные сервисные услуги
Часы работы	24/7

---



CE



RoHS



TÜV GS



VCCI

Данный документ защищен авторскими правами © Copyright 2018 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Все права сохранены их владельцами. Все названия аппаратного и программного обеспечения являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками производителей. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены. 12.12.2018