



CREATOR[®]
CREATOR CORPORATION

Официальный дистрибутор CREATOR
в России ГК «Атанор»
atanorgroup.ru, info@atanor.ru

CREATOR CR-M4102B
CREATOR CR-M4104B

Руководство по эксплуатации

Январь 2019



CR-M4102B

CR-M4104B

Пульт председателя Creator CR-M4102B

Пульт делегата Creator CR-M4104B

Creator CR-M4102B и CR-M4104B — пульты председателя и делегата соответственно. И тот и другой пульты имеют чистый звук и просты в использовании: выступающему нужно только нажать на кнопку запроса выступления. Пульт оснащен разъемом для наушников, встроенным громкоговорителем и регулятором громкости. Пульт председателя отличается от пульта делегата только кнопкой приоритета, с помощью которой он может полностью контролировать выступления.


1. Особенности

- Используются фиксирующиеся 8 контактные din-разъёмы
- Конденсаторный кардиоидный микрофон с двухцветным индикатором. При подаче заявки на выступление индикатор загорается зеленым цветом, а во время речи — красным.
- Держатель микрофона с фиксирующимся din-разъёмом
- Встроенный динамик и разъем для наушников с отличным качеством звука, регулятор громкости.
- Пульт председателя имеет функцию одобрения или отклонения запроса на разговор от пультов делегатов.
- Вещание с председательского пульта прервать нельзя.
- С пульта председателя можно отключить любой микрофон в любое время для удобства контроля за конференцией
- Пульт председателя может быть расположен в любом месте в цепочке пультов
- Пульт является пассивным устройством и питается от системы напряжением величиной 24 В
- Длина кабеля 2 метра.

2. Технические характеристики

Источник питания	Центральный блок
Интерфейс блока	8-контактный разъем
Максимальная потребляемая мощность	3 Вт
Выход для наушников	8-32 Ом, разъем 3.5 мм (mini jack)
Характеристика направленности	Кардиоидная
Мощность динамика	2 Вт
Тип микрофона	Электретный
Переходное затухание	>80 дБ
Искажение	<0.1%
Частотная характеристика	60 Гц – 18 кГц
Отношение сигнал/шум (S/N)	> 80 дБ
Эквивалентный шум	≈20 дБ SPL
Максимальный уровень звукового давления	105 дБ (порог 3%)
Чувствительность	-22 дБВ/Па
Цвет	Темно-серый
Размеры (Д×Ш×В)	127×146×62 мм

3. Схема подключения

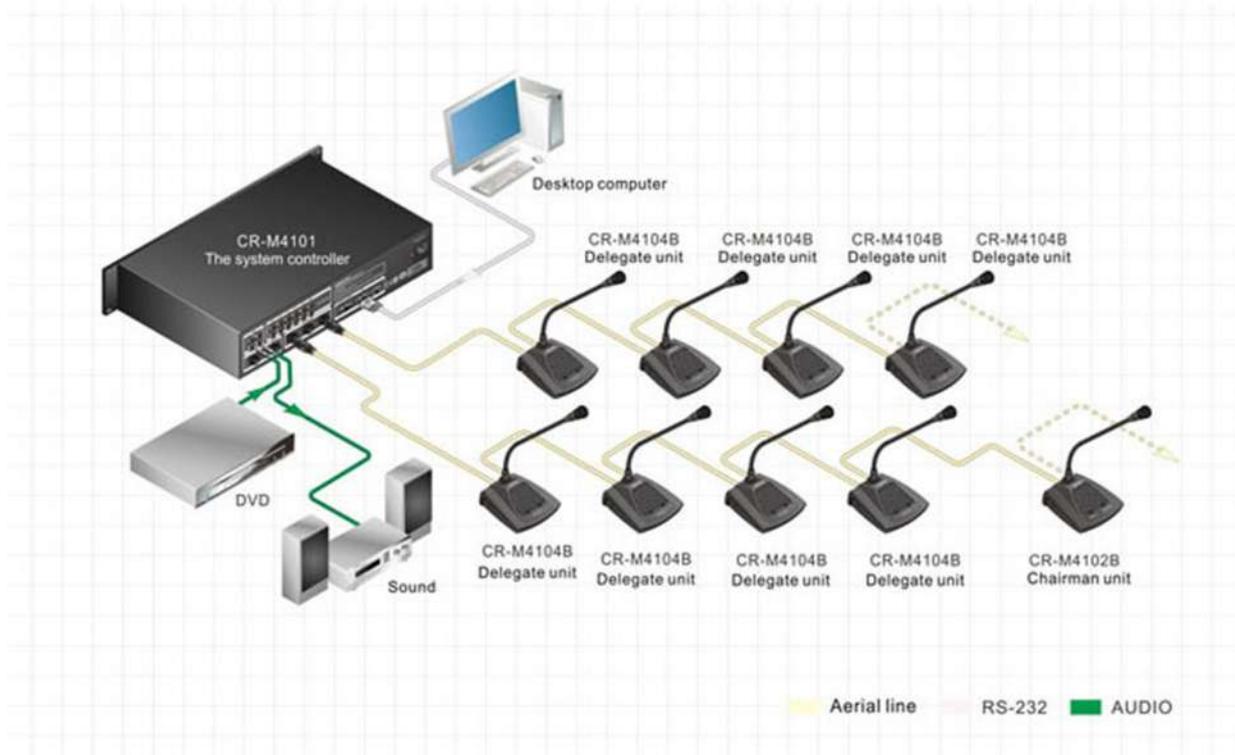


4. Внешний вид

CR-M4102B, вид спереди

CR-M4104B, вид спереди

Вид сзади

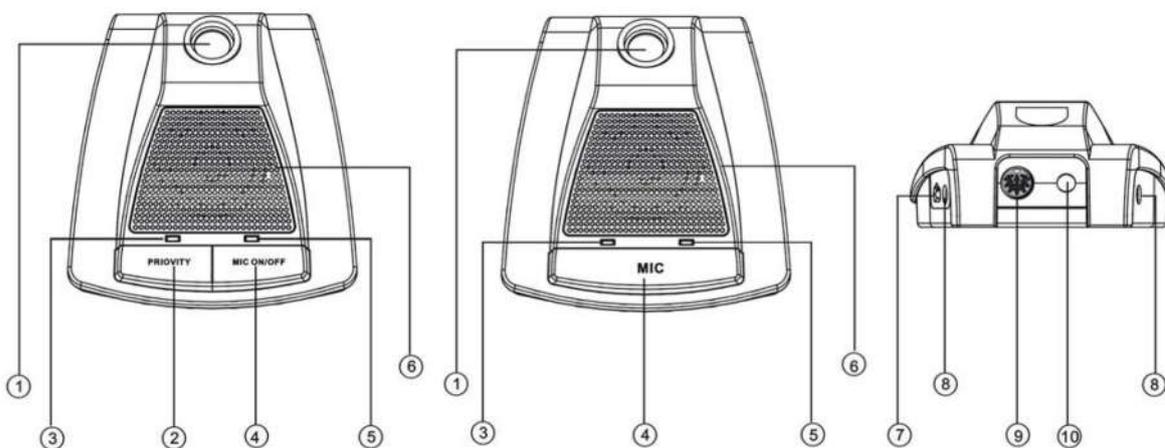

- ① Микрофонный разъем
- ② Кнопка приоритета
- ③ Питание
- ④ Микрофон вкл/выкл
- ⑤ Световой индикатор микрофона MIC
- ⑥ Встроенный динамик
- ⑦ Регулятор громкости
- ⑧ Разъем для наушников
- ⑨ Линейный разъем
- ⑩ Кабель