ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
VOCIA® VPSI-1
ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПЕЙДЖИНГОВЫХ СТАНЦИЙ

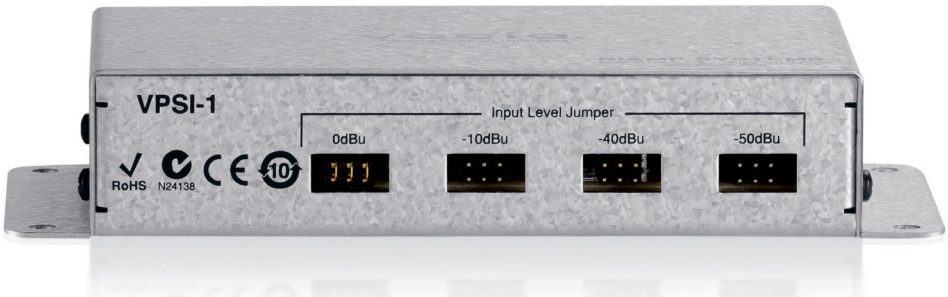

VPSI-1 — это вспомогательный интерфейс для подключения дополнительных микрофонов и светодиодных индикаторов сторонних производителей к настенным и настольным пейджинговым станциям Vocia (WS-4/10 и DS-4/10) и к модулю аудиовходов Vocia VI-6 для вещания с помощью пейджинговых портов. К модулю VI-6 в режиме дополнительных пейджинговых микрофонных станций можно подключить до 4 таких интерфейсов VPSI-1. VPSI-1 также служит для подключения дополнительных микрофонов и светодиодных индикаторов сторонних производителей к настольным и настенным пейджинговым станциям стандартного и экстренного оповещения (WS-4/10, EWS-4/10 и DS-4/10). Основная пейджинговая станция должна быть переключена в режим дистанционного управления.

ОСОБЕННОСТИ

- Вспомогательный интерфейс для пейджинговых станций Vocia и модуля VI-6
- Разъемы для подключения индикаторов передачи сообщения и состояния зоны вещания
- Подходит для крепления на поверхности
- Питание обеспечивается основным устройством
- Передача аудиосигнала, питания и команд управления по одному кабелю Ethernet
- Соответствие классу защиты IP30
- Соответствие нормам CE, UL и RoHS
- Гарантия 5 лет

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

Вспомогательный интерфейс для пейджинговых станций должен быть предназначен исключительно для использования с системами Biamp® Vocia. Он должен иметь прямое физическое подключение к пейджинговым станциям Vocia DS-4/10, WS-4/10, EWS-4/10, модулю аудиовходов VI-6 и аналоговым входным звуковым устройствам. Он должен получать питание от совместимых основных устройств Vocia по стандартному кабелю CAT5e/6. Вспомогательный интерфейс для пейджинговых станций должен иметь порт RS-232 и разъемы для подключения симметричных звуковых сигналов, кнопки push-to-talk (PTT), внешних светодиодных индикаторов. В нем должна быть возможность переключения чувствительности аудиовходов. Вспомогательный интерфейс для пейджинговых станций должен соответствовать требованиям стандартов CE, UL и директивы RoHS. Гарантийный срок должен составлять пять лет. Таким интерфейсом является устройство Vocia VPSI-1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VOCIA VPSI-1

Сетевые подключения:	RJ-45 с экранированным кабелем Ethernet (CAT5, CAT5e, CAT6, или CAT7)
Частотный диапазон (20 Гц — 20 кГц):	0, -1 дБ
Эффективный запас по входному динамическому диапазону:	25 дБ
Номинальный уровень входа (аппаратно конфигурируемый):	0 dBu, -10 dBu, -40 dBu и -50 dBu
Коэф. гармонических искажений + шум (20 Гц — 10 кГц):	< 0,08%
Светодиодных режим драйвера (для VI-6 и пейджинговая станций):	
Светодиодных выходное напряжение:	15 мА
RS-232 (для пейджинговая станций только):	
бод:	57600 бит/сек
Биты данных:	8
Контроль четности:	Нет
Стоповые биты:	1
Управление потоками:	Нет

Общие размеры:	
Высота:	30 мм
Ширина:	155 мм
Глубина:	80 мм
Вес:	300 г
Условия эксплуатации:	
Диапазон рабочих температур:	от 0 до 42° C
Влажность:	0 – 95% без конденсации
Высота:	0 – 3000 метров над уровнем моря
Соответствие стандартам:	
	Федеральное агентство по связи (FCC), часть 15B (США)
	Маркировка CE (Европа)
	Включено в списки UL (США и Канада)
	Маркировка RCM (Австралия)
	Маркировка EAC (Евразийский таможенный союз)
	Директива RoHS (Европа)
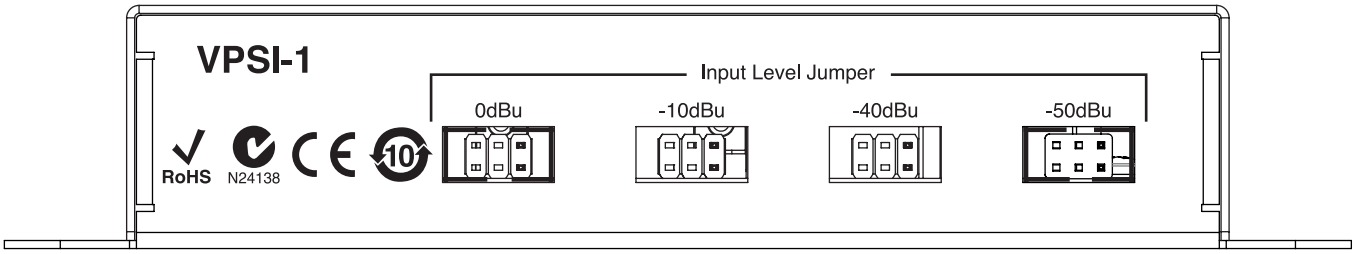
ФРОНТ ПАНЕЛЬ VOCIA VPSI-1