


## MultiSync® E656

LCD 65" Широкоформатный дисплей начального уровня

## Спецификация

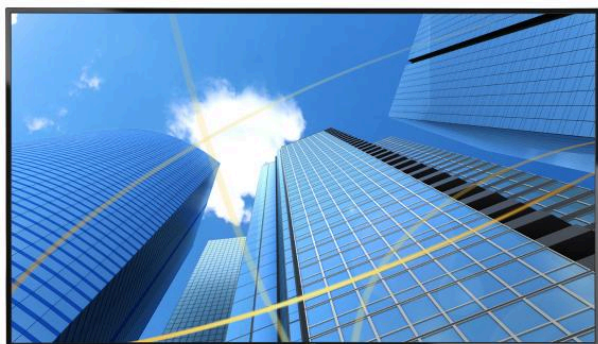

### Вступите в мир профессиональной рекламы

В цифровом мире реклама давно перестала быть неподвижной. Цифровые постеры и информационные доски стали главными средствами передачи информации. С помощью E656 Вы можете дать новый толчок Вашему бизнесу благодаря низкой общей стоимости владения, но высокой надежности. Предлагаемая аудитории информация в совершенной форме передается на 65-дюймовом экране. Благодаря встроенному медиаплееру дисплей подходит для простой передачи рекламы непосредственно с USB флеш-накопителя, после первой установки содержание воспроизводится автоматически в определенное время благодаря функции программирования расписания автоматического старта. Таким образом, дисплей помогает Вам экономить время и деньги. 65-дюймовый дисплей шестого поколения из нашей серии E является прекрасным выбором для основной эксплуатации в розничной торговле, ресторанах, обрабатывающей промышленности и машиностроении.

### Преимущества

**Сокращение установочных и эксплуатационных затрат** – оснащенный светодиодной подсветкой дисплей является энергоэффективным благодаря низкому расходу электроэнергии, длительному периоду службы подсветки и легкому дизайну, обеспечивающему простоту и удобство транспортировки, закрепления и интегрирования. В сочетании с дистанционным техническим обслуживанием это обеспечивает очень низкую общую стоимость владения.

**Тонкий дизайн и встроенные динамики** – эстетический дизайн радует глаз и обеспечивает простую установку без лишних затрат.

**Лёгкое воспроизведение содержания** – встроенный USB медиа-плеер поддерживает различные форматы видео и изображения для простого и автономного воспроизведения содержания.

**Перспективные возможности соединения** – оснащен различными стандартными входами для цифрового и аналогового сигналов, что обеспечивает гибкое интегрирование в инфраструктуры AV.

**Профессиональная интеграция** – благодаря важнейшей функциональной возможности RS232, IR и кнопке блокировки, а также цифровому аудио-выходу S/PDIF дисплей можно легко объединить с профессиональными приложениями в общественной среде.

**Автономная работа** – дисплей разработан для непосредственной автономной работы благодаря встроенному USB медиа-плееру, динамикам и функциональной возможности диспетчеризации.

## Информация о продукте

|                    |   |
|--------------------|---|
| Название           | MultiSync® E656                                   |
| Продуктовая группа | LCD 65" Широкоформатный дисплей начального уровня |
| Номер заказа       | 60004024  |

## Дисплей

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Тип панели                           | S-PVA с прямой светодиодной подсветкой                                       |
| Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]  | 1 429 x 804  |
| Размер экрана [дюймы/см]             | 65 / 165   |
| Соотношение сторон                   | 16:9   |
| Яркость [кд/м <sup>2</sup> ]         | 350  |
| Контрастность (тип. значение)        | 4000:1   |
| Угол обзора [°]                      | 176 по горизонтали / 176 по вертикали (тип. значение при контрастности 20:1) |
| Colour Depth [bn]                    | 1.073 (10bit)  |
| Время отклика (тип. значение) [мс]   | 8 (от серого к серому)   |
| Частота регенерации изображения [Гц] | 60   |
| Haze Level [%]                       | Standard (2)   |
| Возможное расположение               | Горизонтально  |

## Скорость синхронизации

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Частота строчной развертки [кГц] | 31 - 83 (аналоговый и цифровой) |
|----------------------------------|---------------------------------|

## Разрешающая способность

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| Родное разрешение                                     | 1920 x 1080  |   |   |  |
| Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК) | 1920 x 1080;<br>1280 x 1024;                       | 1280 x 800;<br>1280 x 720;                        | 1024 x 768;<br>800 x 600;                       | 640 x 480                                      |
| Поддерживает только HDMI                              | 1080p (60 Hz);<br>1080p (30 Hz);<br>1080p (24 Hz); | 1080p (0 Hz);<br>1080i (50 Hz);<br>1080i (60 Hz); | 720p (60 Hz);<br>720p (50 Hz);<br>576p (50 Hz); | 576i (50 Hz);<br>480p (60 Hz);<br>480i (60 Hz) |

## Возможности подключения

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Видеовход аналоговый     | 1 x VGA; Композитный (RCA); Компонентный (RCA) |
| Видеовход цифровой       | 3 x HDMI                                       |
| Аудиовход цифровой       | 3 x HDMI                                       |
| Выход аудио цифровой     | 1 x SPDIF                                      |
| Дистанционное управление | Remote Control IR; RS-232C (9 pin D-Sub) Вход  |

## Электрический

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Потребляемая мощность [W]                      | 116 транспортировка         |
| Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт] | < 0,5 (ожидающий режим ECO) |
| Управление питанием                            | VESA DPMS                   |

## Внешние условия

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Внешняя температура (рабочая) [°C] | +0 до +40  |
| Влажность (рабочая) [%]            | 10 до 80   |
| Уровень влажности при хранении [%] | 5 до 85    |
| Температура хранения [°C]          | -10 до +60 |

### Механический

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Размеры (Ш x В x Г) [мм] | Без подставки: 1 460 x 835 x 90             |
| Вес [кг]                 | без подставки 23,5                          |
| Ширина рамки [мм]        | 13,9 (слева, справа и сверху); 14,9 (снизу) |
| Крепление VESA [мм]      | 4 отверстие; 400 x 400 (FDMI); M6           |

### MediaPlayer

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Supported Video Container Formats | MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG |
| Supported Video Codecs            | MPEG1, MPEG2, H-264, JPEG                                 |
| Supported Audio Codecs (Video)    | MPEG Audio Layer 2, MPEG Audio Layer3, AC-3               |

### Имеющиеся опции

|            |  |
|------------|--|
| Аксессуары | Настенное крепление (PDW S 32-55L); Ножки (ST-65E2); Тележка (PDMHM-L) |
|------------|--|

### "Зеленые" характеристики

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Эффективность использования энергии | Годовой расход электроэнергии: 173 кВт/ч (при 4 часах работы в день); Энергоэффективный класс: A |
| Экологические стандарты             | EnergyStar 7.0   |

### Дополнительные функции

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Специальные характеристики       | USB Media Player; Аудио-настройки с эквалайзером; Планировщик; Режим Retail picture mode; Режим цветовой температуры; Совместимость с Mac и Windows; Экономичный режим показа изображения |
| Цветовое исполнение              | Черная передняя рамка, Черная задняя крышка   |
| Безопасность и эргономика        | C-tick; CE; EAC; Energy Star 7.0; FCC Класс B; PSB; REACH; RoHS; SASO; UL/C-UL or CSA   |
| Класс наличия дефектных пикселей | ISO 9241-307, класс 3   |
| Аудио                            | Встроенные колонки (10 W + 10 W)  |
| Комплект поставки                | VGA кабель; Дисплей; Дистанционное управление; Кабель питания   |
| Гарантия                         | 3 года гарантии включая лампы подсветки   |
| Часы работы                      | 12/7  |



CE



C-tick



FCC Класс B



RoHS

Данный документ защищен авторскими правами © Copyright 2018 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Все права сохранены их владельцами. Все названия аппаратного и программного обеспечения являются торговыми

марками и/или зарегистрированными товарными знаками производителей. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены. 12.12.2018